Modelli e serie

Il gateway collega gli accessori Zigbee compatibili alla rete Wi-Fi domestica e alle app Tuya Smart o Smart Life. Scegliere la variante adatta al supporto della serie civile.



MTZB4002 · Solar



EVZB4002 · Starlight



LNZB4002



LBZB4002



LGZB4002

PARAMETRO	VALORE
MTZB4002	**Solar · BTicino Matix**
EVZB4002	**Starlight · Vimar Plana**
LNZB4002	**Space · BTicino Livinglight**
LBZB4002	**Space · BTicino Livinglight**
LGZB4002	**Space · BTicino Livinglight**

La compatibilità con BTicino e Vimar riguarda l'aggancio ai supporti indicati; i prodotti sono ETTROIT. Verificare codice e supporto prima dell'acquisto e del montaggio.

Accessori compatibili

Gli abbinamenti sotto identificano i prodotti della stessa serie estetica. Il gateway gestisce gli accessori Zigbee ETTROIT compatibili Tuya; la serie di aggancio non è un protocollo radio diverso. I dispositivi Wi-Fi si aggiungono direttamente nell'app e non come sotto-dispositivi Zigbee.

0801: deviatore · 1301: dimmer · 1202: comando tapparella.

PARAMETRO	VALORE
MTZB4002 · Solar	**MTZB0801 / MTZB1301 MTZB1202**
EVZB4002 · Starlight	**EVZB0801 / EVZB1301 EVZB1202**
LNZB4002 · Space	**LNZB0801 / LNZB1301 LNZB1202**
LBZB4002 · Space	**LBZB0801 / LBZB1301 LBZB1202**
LGZB4002 · Space	**LGZB0801 / LGZB1301 LGZB1202**

Micromoduli Zigbee della linea Smart: ETZB4007 (1 canale), ETZB4008 (misura consumi), ETZB4009 (2 canali), ETZB4010 (dimmer), ETZB4011 (tapparella), ETZB4021 (cancelli/garage). Usare le istruzioni del singolo accessorio per collegamenti, carichi e funzioni.

Per prodotti di altre marche, la sola dicitura Zigbee non garantisce tutte le funzioni: verificare espressamente la compatibilità Tuya/gateway.

Installazione elettrica

Installazione e manutenzione riservate a personale qualificato. Sezionare l’alimentazione e verificare l’assenza di tensione prima di accedere ai collegamenti. Non lavorare sul dispositivo alimentato.



L · N / 8 mm



LBZB4002

Sul retro: L = fase, N = neutro. Collegare l’alimentazione ai morsetti identificati sul prodotto. La foto mostra una spelatura di 8 mm: rispettare la marcatura del dispositivo installato e non lasciare rame scoperto fuori dal morsetto. Il gateway non è un’uscita di comando per lampade o motori.

Agganciare il modulo al supporto compatibile, verificare la tenuta e richiudere l’installazione prima di ridare tensione. Mantenere accessibili il tasto frontale e gli indicatori. Verificare sempre la targa della variante installata.

Dati di targa verificati nelle foto MTZB4002, LNZB4002 e LBZB4002: 110–240 V AC, 50/60 Hz; 2,5 W; Wi-Fi 2,4 GHz. Per EVZB4002 e LGZB4002 fare riferimento alla rispettiva targa, senza trasferire automaticamente questi valori.

Collegare il gateway all’app





zigbee

5 s

Tuya Smart / Smart Life

1. Installare Tuya Smart oppure Smart Life e accedere al proprio account. Collegare il telefono alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz da usare per il gateway.


2. Con il gateway installato e alimentato, tenere premuto il tasto frontale per **5 secondi**, fino al lampeggio dell’indicatore.

3. Nell’app toccare «+» / «Aggiungi dispositivo». Selezionare il gateway Zigbee wireless o seguire il rilevamento proposto. Inserire le credenziali Wi-Fi quando richieste e completare la procedura guidata.


4. Assegnare nome e stanza. Verificare che il gateway compaia online prima di aggiungere gli accessori.

Aggiungere gli accessori

Aprire il gateway nell'app e scegliere «Aggiungi sotto-dispositivo». Mettere l'accessorio in associazione secondo il suo manuale; confermare nell'app il lampeggio e attendere il rilevamento. Dare un nome al dispositivo e provare il comando.

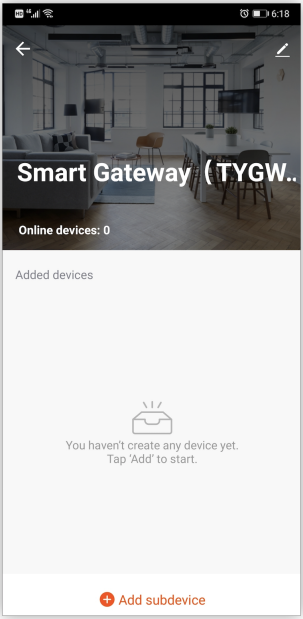

1 · Add subdevice

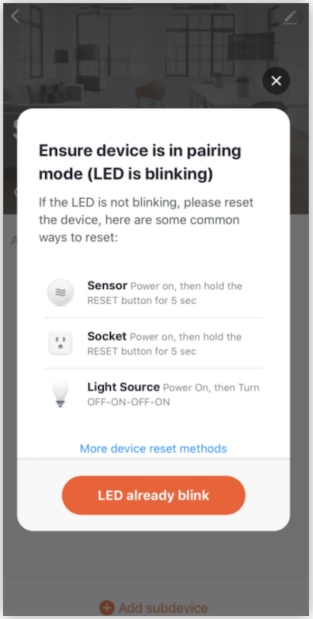

2 · LED already blink

Schermate di riferimento del template ufficiale Tuya: grafica, lingua e nomi possono variare. Le procedure di reset generiche mostrate nella schermata non sostituiscono il manuale dell'accessorio.

Uso, assistenza e sicurezza

Gateway non trovato: controllare alimentazione, rete a 2,4 GHz e password; riavviare l’associazione con il tasto per 5 secondi. Accessorio non trovato: verificare che sia Zigbee compatibile, che il gateway sia online e che l’accessorio sia in associazione; ridurre temporaneamente la distanza.

Dopo un cambio di rete Wi-Fi, eseguire nuovamente la configurazione nell’app. Non presumere che una nuova associazione conservi tutte le automazioni: verificarle al termine.

Conservare il manuale. Non usare componenti danneggiati, non modificare il prodotto e non introdurre oggetti nelle aperture. Evitare acqua e umidità; pulire con panno asciutto dopo aver tolto alimentazione.

Non smaltire il dispositivo con i rifiuti domestici indifferenziati. Conferirlo a un punto di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per sedi e modalità di conferimento, rivolgersi all’installatore o alle autorità locali. La raccolta e il riciclaggio corretti contribuiscono a proteggere la salute e l’ambiente.

IMPORTATO DA

SPACE-C SRL
Corso Vittorio Emanuele 110/5
80121 Napoli (NA), Italia
C.F./P. IVA: 10607671210
info@ettroit.com · www.ettroit.com

Models and series

The gateway connects compatible Zigbee accessories to your home Wi-Fi and the Tuya Smart or Smart Life app. Choose the variant that fits the wiring accessory mounting frame.



MTZB4002 · Solar



EVZB4002 · Starlight



LNZB4002



LBZB4002



LGZB4002

PARAMETER	VALUE
MTZB4002	**Solar · BTicino Matix**
EVZB4002	**Starlight · Vimar Plana**
LNZB4002	**Space · BTicino Livinglight**
LBZB4002	**Space · BTicino Livinglight**
LGZB4002	**Space · BTicino Livinglight**

Compatibility with BTicino and Vimar concerns fitting to the stated mounting frames; these are ETTROIT products. Check the code and frame before purchase and installation.

Compatible accessories

The pairings below identify products in the same design series. The gateway manages Tuya-compatible ETTROIT Zigbee accessories; the mounting series is not a different radio protocol. Wi-Fi devices are added directly in the app, not as Zigbee sub-devices.

0801: switch · 1301: dimmer · 1202: shutter control.

PARAMETER	VALUE
MTZB4002 · Solar	**MTZB0801 / MTZB1301 MTZB1202**
EVZB4002 · Starlight	**EVZB0801 / EVZB1301 EVZB1202**
LNZB4002 · Space	**LNZB0801 / LNZB1301 LNZB1202**
LBZB4002 · Space	**LBZB0801 / LBZB1301 LBZB1202**
LGZB4002 · Space	**LGZB0801 / LGZB1301 LGZB1202**

Smart range Zigbee micromodules: ETZB4007 (1 channel), ETZB4008 (energy monitoring), ETZB4009 (2 channels), ETZB4010 (dimmer), ETZB4011 (shutter), ETZB4021 (gates/garage doors). Follow the accessory manual for wiring, loads and functions.

For other brands, a Zigbee label alone does not guarantee all functions: verify Tuya/gateway compatibility explicitly.

Electrical installation

Installation and maintenance by qualified personnel only. Isolate the supply and verify absence of voltage before accessing connections. Never work on the powered device.



L · N / 8 mm



LBZB4002

Rear terminals: L = line, N = neutral. Connect the supply to the identified terminals. The photo shows an 8 mm stripping length: follow the marking on the installed unit and leave no exposed copper outside the terminal. The gateway is not a switched output for lamps or motors.

Clip the module into the compatible frame, check retention and close the installation before restoring power. Keep the front button and indicators accessible. Always check the rating plate of the installed variant.

Rating plates verified in photos of MTZB4002, LNZB4002 and LBZB4002: 110–240 V AC, 50/60 Hz; 2.5 W; Wi-Fi 2.4 GHz. For EVZB4002 and LGZB4002, refer to their own rating plates rather than assuming these values.

Connect the gateway to the app





zigbee

5 s

Tuya Smart / Smart Life

1. Install Tuya Smart or Smart Life and sign in. Connect the phone to the 2.4 GHz Wi-Fi network intended for the gateway.


2. With the gateway installed and powered, hold the front button for **5 seconds** until the indicator flashes.

3. Tap “+” / “Add Device” in the app. Select the wireless Zigbee gateway or follow automatic discovery. Enter Wi-Fi credentials when requested and finish the guided setup.


4. Assign a name and room. Check that the gateway appears online before adding accessories.

Add accessories

Open the gateway in the app and choose “Add subdevice”. Put the accessory in pairing mode according to its manual; confirm the blinking indicator in the app and wait for discovery. Name the device and test its control.

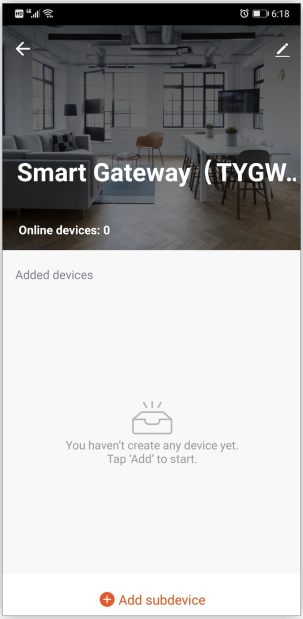

1 · Add subdevice

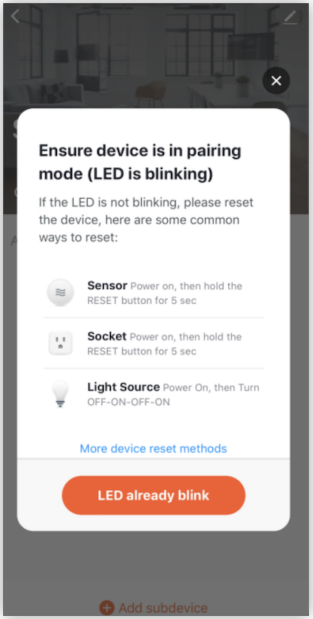

2 · LED already blink

Reference screens from the official Tuya template: layout, language and labels may vary. Generic reset examples shown on screen do not replace the accessory manual.

Use, support and safety

Gateway not found: check power, 2.4 GHz network and password; restart pairing with a 5-second button press. Accessory not found: check that it is compatible Zigbee, that the gateway is online and the accessory is pairing; temporarily reduce the distance.

After changing the Wi-Fi network, repeat setup in the app. Do not assume re-pairing preserves every automation: check them afterwards.

Keep this manual. Do not use damaged parts, modify the product or insert objects into openings. Avoid water and moisture; clean with a dry cloth after isolating the supply.

Do not dispose of the device with unsorted household waste. Take it to a collection point for electrical and electronic equipment. Ask the installer or local authorities about locations and collection arrangements. Proper collection and recycling help protect human health and the environment.

IMPORTED BY

SPACE-C SRL
Corso Vittorio Emanuele 110/5
80121 Napoli (NA), Italia
Tax / VAT ID: 10607671210
info@ettroit.com · www.ettroit.com

Modèles et séries

La passerelle relie les accessoires Zigbee compatibles au Wi-Fi domestique et aux applications Tuya Smart ou Smart Life. Choisir la variante adaptée au support de la série d'appareillage.



MTZB4002 · Solar



EVZB4002 · Starlight



LNZB4002



LBZB4002



LGZB4002

PARAMÈTRE	VALEUR
MTZB4002	**Solar · BTicino Matix**
EVZB4002	**Starlight · Vimar Plana**
LNZB4002	**Space · BTicino Livinglight**
LBZB4002	**Space · BTicino Livinglight**
LGZB4002	**Space · BTicino Livinglight**

La compatibilité avec BTicino et Vimar concerne la fixation aux supports indiqués ; les produits sont ETTROIT. Vérifier le code et le support avant achat et montage.

Accessoires compatibles

Les associations ci-dessous identifient les produits de la même série esthétique. La passerelle gère les accessoires ETTROIT Zigbee compatibles Tuya ; la série de fixation ne constitue pas un protocole radio différent. Les appareils Wi-Fi s'ajoutent directement dans l'application, pas comme sous-appareils Zigbee.

0801 : interrupteur · 1301 : variateur · 1202 : commande de volet.

PARAMÈTRE	VALEUR
MTZB4002 · Solar	**MTZB0801 / MTZB1301 MTZB1202**
EVZB4002 · Starlight	**EVZB0801 / EVZB1301 EVZB1202**
LNZB4002 · Space	**LNZB0801 / LNZB1301 LNZB1202**
LBZB4002 · Space	**LBZB0801 / LBZB1301 LBZB1202**
LGZB4002 · Space	**LGZB0801 / LGZB1301 LGZB1202**

Micromodules Zigbee Smart : ETZB4007 (1 canal), ETZB4008 (mesure de consommation), ETZB4009 (2 canaux), ETZB4010 (variateur), ETZB4011 (volet), ETZB4021 (portails/garage). Consulter la notice de chaque accessoire pour les raccordements, charges et fonctions.

Pour les autres marques, la mention Zigbee seule ne garantit pas toutes les fonctions : vérifier explicitement la compatibilité Tuya/passerelle.

Installation électrique

Installation et entretien réservés au personnel qualifié. Isoler l'alimentation et vérifier l'absence de tension avant d'accéder aux raccordements. Ne jamais intervenir sous tension.



L · N / 8 mm



LBZB4002

Bornes arrière : L = phase, N = neutre. Raccorder l'alimentation aux bornes repérées. La photo indique un dénudage de 8 mm : respecter le marquage de l'appareil installé et ne laisser aucun cuivre nu hors de la borne. La passerelle n'est pas une sortie de commande pour lampes ou moteurs.

Encliqueter le module dans le support compatible, vérifier sa tenue et refermer l'installation avant de remettre sous tension. Garder la touche frontale et les voyants accessibles. Toujours vérifier la plaque de la variante installée.

Plaques vérifiées sur les photos MTZB4002, LNZB4002 et LBZB4002 : 110–240 V AC, 50/60 Hz ; 2,5 W ; Wi-Fi 2,4 GHz. Pour EVZB4002 et LGZB4002, consulter leur propre plaque sans transférer automatiquement ces valeurs.

Connecter la passerelle à l’application





zigbee

5 s

Tuya Smart / Smart Life

1. Installer Tuya Smart ou Smart Life et se connecter. Relier le téléphone au réseau Wi-Fi 2,4 GHz prévu pour la passerelle.


2. Passerelle installée et alimentée, maintenir la touche frontale pendant **5 secondes**, jusqu’au clignotement du voyant.

3. Toucher « + » / « Ajouter un appareil ». Sélectionner la passerelle Zigbee sans fil ou suivre la détection proposée. Saisir les identifiants Wi-Fi si demandés et terminer l’assistant.


4. Attribuer un nom et une pièce. Vérifier que la passerelle est en ligne avant d’ajouter les accessoires.

Ajouter les accessoires

Ouvrir la passerelle dans l'application et choisir « Ajouter un sous-appareil ». Activer l'association sur l'accessoire selon sa notice ; confirmer le clignotement dans l'application et attendre la détection. Nommer l'appareil et tester la commande.

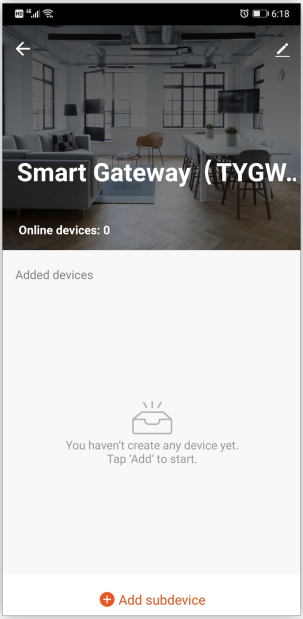

1 · Add subdevice

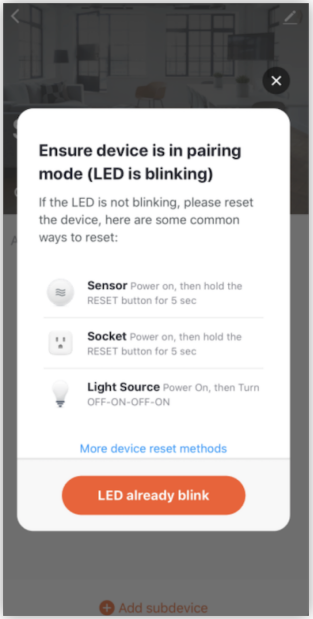

2 · LED already blink

Écrans de référence du modèle officiel Tuya : présentation, langue et intitulés peuvent varier. Les exemples génériques de réinitialisation affichés ne remplacent pas la notice de l'accessoire.

Utilisation, assistance et sécurité

Passerelle introuvable : vérifier alimentation, réseau 2,4 GHz et mot de passe ; relancer l'association par un appui de 5 secondes. Accessoire introuvable : vérifier sa compatibilité Zigbee, la connexion de la passerelle et le mode association ; réduire temporairement la distance.

Après un changement de réseau Wi-Fi, refaire la configuration dans l'application. Ne pas supposer que toutes les automatisations sont conservées : les vérifier ensuite.

Conserver cette notice. Ne pas utiliser de pièces endommagées, modifier le produit ou introduire d'objets dans les ouvertures. Éviter l'eau et l'humidité ; nettoyer avec un chiffon sec après coupure de l'alimentation.

Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers non triés. Le déposer dans un point de collecte pour équipements électriques et électroniques. Pour connaître les lieux et modalités de collecte, contacter l'installateur ou les autorités locales. Une collecte et un recyclage adaptés contribuent à protéger la santé et l'environnement.

IMPORTÉ PAR

SPACE-C SRL
Corso Vittorio Emanuele 110/5
80121 Napoli (NA), Italia
Identifiant fiscal / TVA: 10607671210
info@ettroit.com · www.ettroit.com

Modelle und Serien

Das Gateway verbindet kompatibles Zigbee-Zubehör mit dem Heim-WLAN und Tuya Smart oder Smart Life. Die zum Tragrahmen des Schalterprogramms passende Variante wählen.



MTZB4002 · Solar



EVZB4002 · Starlight



LNZB4002



LBZB4002



LGZB4002

PARAMETER	WERT
MTZB4002	**Solar · BTicino Matix**
EVZB4002	**Starlight · Vimar Plana**
LNZB4002	**Space · BTicino Livinglight**
LBZB4002	**Space · BTicino Livinglight**
LGZB4002	**Space · BTicino Livinglight**

Die Kompatibilität mit BTicino und Vimar betrifft die angegebenen Tragrahmen; es handelt sich um ETTROIT-Produkte. Modell und Tragrahmen vor Kauf und Montage prüfen.

Kompatibles Zubehör

Die folgenden Zuordnungen zeigen Produkte desselben Designs. Das Gateway verwaltet Tuya-kompatibles ETTROIT-Zigbee-Zubehör; das Schalterprogramm stellt kein anderes Funkprotokoll dar. WLAN-Geräte direkt in der App hinzufügen, nicht als Zigbee-Untergeräte.

0801: Schalter · 1301: Dimmer · 1202: Rollladensteuerung.

PARAMETER	WERT
MTZB4002 · Solar	**MTZB0801 / MTZB1301 MTZB1202**
EVZB4002 · Starlight	**EVZB0801 / EVZB1301 EVZB1202**
LNZB4002 · Space	**LNZB0801 / LNZB1301 LNZB1202**
LBZB4002 · Space	**LBZB0801 / LBZB1301 LBZB1202**
LGZB4002 · Space	**LGZB0801 / LGZB1301 LGZB1202**

Zigbee-Mikromodule der Smart-Reihe: ETZB4007 (1 Kanal), ETZB4008 (Verbrauchsmessung), ETZB4009 (2 Kanäle), ETZB4010 (Dimmer), ETZB4011 (Rollladen), ETZB4021 (Tore/Garagen). Für Anschluss, Lasten und Funktionen die jeweilige Geräteanleitung beachten.

Bei Fremdprodukten garantiert die Angabe Zigbee allein nicht alle Funktionen: Tuya-/Gateway-Kompatibilität ausdrücklich prüfen.

Elektrische Installation

Installation und Wartung nur durch Fachpersonal. Vor Arbeiten an Anschlüssen Versorgung freischalten und Spannungsfreiheit feststellen. Niemals am unter Spannung stehenden Gerät arbeiten.



L · N / 8 mm



LBZB4002

Rückseitige Klemmen: L = Phase, N = Neutralleiter. Versorgung an die gekennzeichneten Klemmen anschließen. Das Foto zeigt 8 mm Abisolierlänge: Markierung am eingebauten Gerät beachten; kein blankes Kupfer außerhalb der Klemme lassen. Das Gateway ist kein Schaltausgang für Lampen oder Motoren.

Modul in den passenden Tragrahmen einrasten, festen Sitz prüfen und Installation vor dem Einschalten schließen. Fronttaste und Anzeigen zugänglich halten. Typenschild der eingebauten Variante stets prüfen.

Typenschilder auf Fotos von MTZB4002, LNZB4002 und LBZB4002 geprüft: 110–240 V AC, 50/60 Hz; 2,5 W; WLAN 2,4 GHz. Bei EVZB4002 und LGZB4002 das jeweilige Typenschild beachten, statt diese Werte ungeprüft zu übernehmen.

Gateway mit der App verbinden





zigbee

5 s

Tuya Smart / Smart Life

1. Tuya Smart oder Smart Life installieren und anmelden. Das Telefon mit dem für das Gateway vorgesehenen 2,4-GHz-WLAN verbinden.


2. Bei installiertem und eingeschaltetem Gateway die Fronttaste **5 Sekunden** gedrückt halten, bis die Anzeige blinkt.

3. In der App „+“ / „Gerät hinzufügen“ wählen. Das drahtlose Zigbee-Gateway auswählen oder der automatischen Erkennung folgen. WLAN-Zugangsdaten eingeben, falls angefordert, und Einrichtung abschließen.


4. Name und Raum zuweisen. Vor dem Hinzufügen von Zubehör prüfen, dass das Gateway online ist.

Zubehör hinzufügen

Gateway in der App öffnen und „Untergerät hinzufügen“ wählen. Zubehör gemäß seiner Anleitung in den Kopplungsmodus versetzen; Blinken in der App bestätigen und Erkennung abwarten. Gerät benennen und Steuerung prüfen.

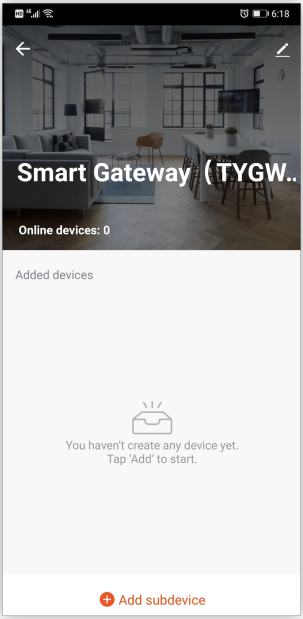

1 · Add subdevice

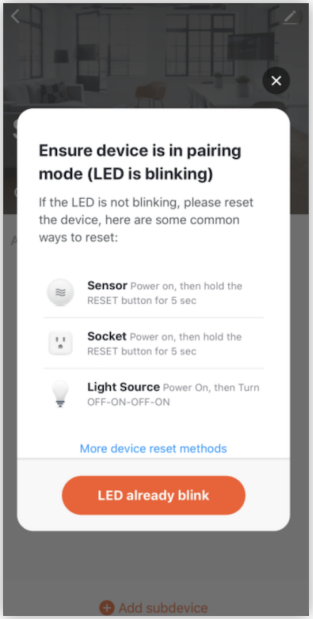

2 · LED already blink

Referenzansichten der offiziellen Tuya-Vorlage: Darstellung, Sprache und Bezeichnungen können abweichen. Angezeigte allgemeine Rücksetzbeispiele ersetzen nicht die Anleitung des Zubehörs.

Betrieb, Hilfe und Sicherheit

Gateway nicht gefunden: Versorgung, 2,4-GHz-Netz und Passwort prüfen; Kopplung durch 5 Sekunden Tastendruck erneut starten. Zubehör nicht gefunden: Zigbee-Kompatibilität, Online-Status des Gateways und Kopplungsmodus prüfen; Abstand vorübergehend verringern.

Nach einem WLAN-Wechsel die Einrichtung in der App wiederholen. Nicht davon ausgehen, dass alle Automationen erhalten bleiben; anschließend prüfen.

Anleitung aufbewahren. Keine beschädigten Teile verwenden, das Produkt verändern oder Gegenstände in Öffnungen einführen. Wasser und Feuchtigkeit vermeiden; nach Freischalten mit trockenem Tuch reinigen.

Das Gerät nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgen. Bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgeben. Informationen zu Standorten und Abgabe erhalten Sie beim Installateur oder bei den örtlichen Behörden. Fachgerechte Sammlung und Recycling schützen Gesundheit und Umwelt.

IMPORTIERT DURCH

SPACE-C SRL
Corso Vittorio Emanuele 110/5
80121 Napoli (NA), Italia
Steuer- / USt.-ID: 10607671210
info@ettroit.com · www.ettroit.com