Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: ETTROIT

Indirizzo del fornitore: Regulatory Affairs, CORSO VITTORIO EMANUELE 110, 80121 Napoli Napoli Napoli, IT

Identificativo del modello: ET4105

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	DLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	No cap / Integrated LED light source		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	MLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	No	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminanza:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	No
Parametri del prodotto			
Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	6	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (ϕuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360º), in un cono ampio (120º) o in un cono stretto (90º)	49 in Sfera (360°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	10 000
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	6,2	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di	1

			valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	17	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	10		
	Profondità	12		
Dichiarazione di potenza equivalente[(a)]		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,360 0,366
Parametri per sorgenti luminose direzionali:				
Intensità luminosa di picco (cd)		-	Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare	-...-
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		-224	Fattore di sopravvivenza	0,90
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,90		
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:				
Fattore di sfasamento (cos ϕ1)		0,74	Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	9
Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza		-[(b)]	Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)	-
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)		1,0	Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-

[(a)] '-' : non applicabile;

[(b)] '-' : non applicabile;

Spectrum

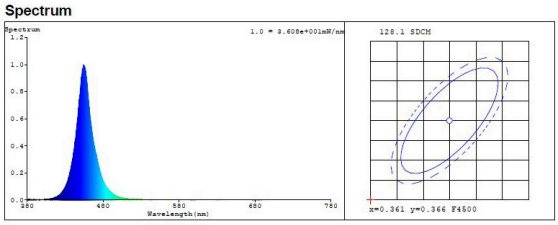

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.1497 y = 0.0397 / u' = 0.1885 v' = 0.1124 (duv=-1.91e-01)
CCT>=100000K Prcp WL: Ld=460.2nm Purity=96.8%
Peak WL: Lp=454nm FWHM: =21.2nm Ratio:R=1.6% G=20.3% B=78.1%

Render Index: Ra = -46.0

R1 =8	R2 =-31	R3 =-147	R4 =-90	R5 =19	R6 =-38	R7 =-49	
R8 =-40	R9 =-224	R10=-203	R11=-116	R12=-94	R13=-6	R14=-31	R15=20

WHITE:OUT

Numero di registrazione EPREL: 2752648 Modello immesso sul mercato dell'Unione da 01/06/2026.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2752648

Parametri facoltativi:

Commercial name or trade designation: CATENA 100LED 10M FILO BIANCO LUCE BLU IP65

Identificativo GTIN: 8059692404322

Fornitore: SPACE - C S.R.L. (Fabbricante) **Sito web:** www.ettroit.com

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Regulatory Affairs **Sito web:** www.ettroit.com

E-mail: info@space-c.net **Telefono:** +393935068456

Indirizzo:
CORSO VITTORIO EMANUELE 110
80121 Napoli
Italia