Fiche d’information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. ETTROIT

Adresse du fournisseur: Regulatory Affairs, CORSO VITTORIO EMANUELE 110, 80121 Napoli Napoli Napoli, IT

Référence du modèle: ET4123

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d’autre interface électrique)	No cap / Integrated LED light source		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non
Paramètres du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d’énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l’entier supérieur le plus proche	5	Classe d’efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu’il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	274 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	3 001
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	4,4	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l’entier le plus proche, ou la plage	64

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	19	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	11		
	Profondeur	14		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,440 0,403
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		-54	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,90		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ1)		0,93	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	9
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		-[b)]	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		1,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	-

a) '-' : sans objet;

b) '-' : sans objet;

Test Condition

Temprature	: 25.0Deg	RH	: 63%
WL Range	: 380nm-780nm	IP	: 47434 (72%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 473 ms
Sensitivity	: High		

Spectrum

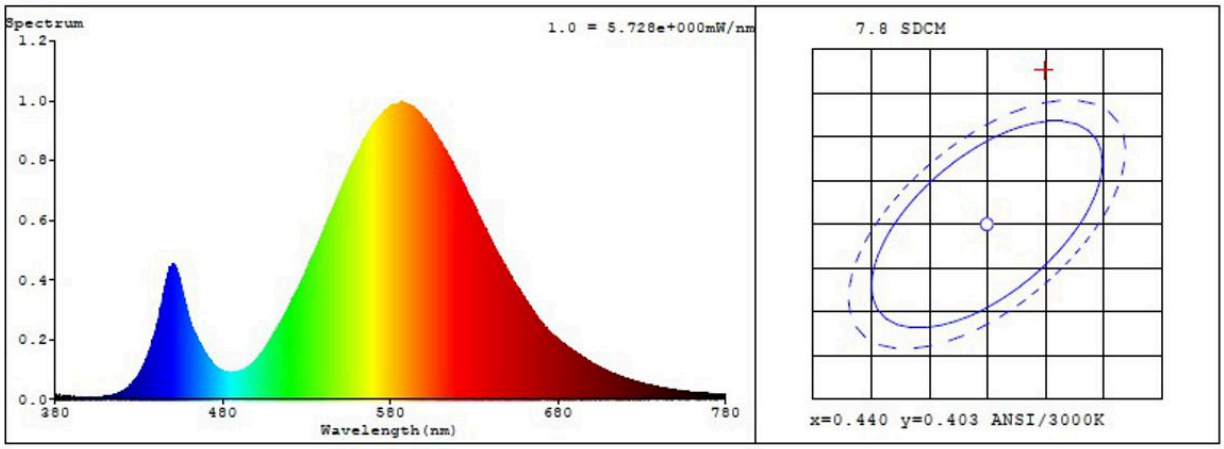

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.4449 y = 0.4206 / u' = 0.2486 v' = 0.5289 (duv=5.36e-03)

CCT= 3001K Prcp WL: Ld=581.1nm Purity=59.8%

Peak WL: Lp=587nm FWHM: =108.5nm Ratio:R=19.7% G=78.8% B=1.5%

Render Index: Ra = 64.1

R1 =58	R2 =75	R3 =90	R4 =57	R5 =56	R6 =63	R7 =77	
R8 =36	R9 =-54	R10=43	R11=45	R12=28	R13=61	R14=94	R15=52

WHITE:ANSI_3000K

Numéro d'enregistrement EPREL: 2752833 Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/06/2026.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2752833

Paramètres facultatifs:

Commercial name or trade designation: TENDA 120LED 3M X30-70-40-60 FILO BIANCO LUCE BIANCO IP65

Identifiant GTIN: 8059692404506

Fournisseur: SPACE - C S.R.L. (Fabricant) **Site web:** www.ettroit.com

Service après-vente:

Nom: Regulatory Affairs **Site web:** www.ettroit.com

Courriel: info@space-c.net **Téléphone:** +393935068456

Adresse:
CORSO VITTORIO EMANUELE 110
80121 Napoli
Italie