

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** ETTROIT

**Indirizzo del fornitore:** Regulatory Affairs, CORSO VITTORIO EMANUELE 110, 80121 Napoli Napoli Napoli, IT

**Identificativo del modello:** ET4126

## Tipo di sorgente luminosa:

|                                                                            |                                      |                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------|
| Tecnologia d'illuminazione:                                                | LED                                  | Non direzionale o direzionale:    | NDLS |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | No cap / Integrated LED light source |                                   |      |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                               | MLS                                  | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No   |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                      | No                                   | Involucro:                        | -    |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza:                                       | No                                   |                                   |      |
| Schermo antiriflesso:                                                      | No                                   | Regolabile:                       | No   |

## Parametri del prodotto

| Parametro                                                                                                                                           | Valore              | Parametro                                                                                                                                                                         | Valore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Parametri generali del prodotto:</b>                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                   |        |
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino                                                       | 9                   | Classe di efficienza energetica                                                                                                                                                   | G      |
| Flusso luminoso utile ( $\phi_{use}$ ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 416 in Sfera (360°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 6 500  |
| Potenza in modo acceso ( $P_{on}$ ), espressa in W                                                                                                  | 8,8                 | Potenza in modo stand-by ( $P_{sb}$ ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale                                                                                            | 0,00   |
| Potenza in modo stand-by in rete ( $P_{net}$ ) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale                   | -                   | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di                                                                                                  | 79     |

|                                                                                                                                                                              |            |      |                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |            |      | valori IRC che è possibile impostare                                                 |                                  |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza    | 24   | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm | Vedi immagine nell'ultima pagina |
|                                                                                                                                                                              | Larghezza  | 12   |                                                                                      |                                  |
|                                                                                                                                                                              | Profondità | 17   |                                                                                      |                                  |
| Dichiarazione di potenza equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                          |            | -    | Se sì, potenza equivalente (W)                                                       | -                                |
|                                                                                                                                                                              |            |      | Coordinate cromatiche (x, y)                                                         | 0,313<br>0,337                   |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:</b>                                                                                                                           |            |      |                                                                                      |                                  |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9                                                                                                                                      |            | 3    | Fattore di sopravvivenza                                                             | 0,90                             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso                                                                                                                                  |            | 0,90 |                                                                                      |                                  |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:</b>                                                                                                        |            |      |                                                                                      |                                  |
| Fattore di sfasamento (cos $\phi$ 1)                                                                                                                                         |            | 0,75 | Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam                                            | 9                                |
| Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza                    |            | -(b) | Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)                                           | -                                |
| Metrica dello sfarfallio (Pst LM)                                                                                                                                            |            | 1,0  | Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)                                             | -                                |

(a) '-': non applicabile;


(b) '-': non applicabile;

## Test Condition

Temperature : 25.0Deg  
WL Range : 380nm-780nm  
Test Mode : Fast Test  
Sensitivity : High

RH : 63%  
IP : 50374 (77%)  
T : 308 ms

## Spectrum

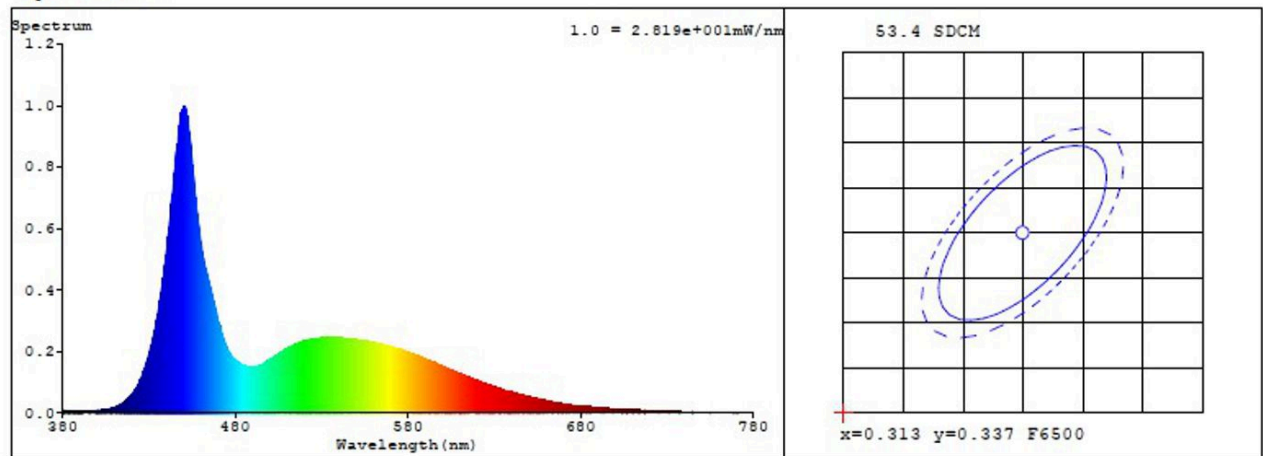

## Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate:  $x = 0.2461$   $y = 0.2411$  /  $u' = 0.1822$   $v' = 0.4018$  ( $duv = -1.07e-03$ )

CCT= 54020K Prcp WL: Ld=475.9nm Purity=38.5%

Peak WL: Lp=450nm FWHM: =22.3nm Ratio:R=9.3% G=82.0% B=8.8%

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di registrazione EPREL:</b> 2752849<br><br>Modello immesso sul mercato dell'Unione da 01/06/2026.                                                                                                                             | <br><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2752849">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2752849</a> |
| <b>Parametri facoltativi:</b><br><b>Commercial name or trade designation:</b> TENDA 200LED 5M X30-70-40-60 FILO BIANCO LUCE BIANCO IP65<br><b>Identificativo GTIN:</b> 8059692404537                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fornitore:</b> SPACE - C S.R.L. (Fabbrikante)                                                                                                                                                                                        | <b>Sito web:</b> <a href="http://www.ettroit.com">www.ettroit.com</a>                                                                                                            |
| <b>Servizio di assistenza alla clientela:</b><br><b>Nome:</b> Regulatory Affairs<br><b>E-mail:</b> <a href="mailto:info@space-c.net">info@space-c.net</a><br><b>Indirizzo:</b><br>CORSO VITTORIO EMANUELE 110<br>80121 Napoli<br>Italia |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sito web:</b> <a href="http://www.ettroit.com">www.ettroit.com</a><br><b>Telefono:</b> +393935068456                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |