Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: ETTROIT

Dirección del proveedor: Regulatory Affairs, CORSO VITTORIO EMANUELE 110, 80121 Napoli Napoli Napoli, IT

Identificador del modelo: ET4127

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	No cap / Integrated LED light source		
De red o no de red:	MLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	No
Parámetros del producto			
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	11	Clase de eficiencia energética	G
Flujo luminoso útil (ϕuse), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	494 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	3 048
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	10,5	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redon-	65

en W y redondeada al segundo decimal			deado al entero más próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	24	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	12		
	Profundidad	17		
Declaración de potencia equivalente[a]		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,440 0,403
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		-50	Factor de supervivencia	0,90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,90		
Parámetros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:				
factor de desplazamiento (cos ϕ1)		0,89	Consistencia cromática en elipses de MacAdam	9
Declaración de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin balasto integrado de un determinado vataje.		-[b]	En caso afirmativo, declaración de sustitución (W)	-
Unidad de medida del parpadeo (Pst LM)		1,0	Unidad de medida del efecto estroboscópico (SVM)	-

[a] '-' : no aplicable;

[b] '-' : no aplicable;

Test Condition

Temprature	: 25.0Deg	RH	: 63%
WL Range	: 380nm-780nm	IP	: 49514 (76%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 282 ms
Sensitivity	: High		

Spectrum

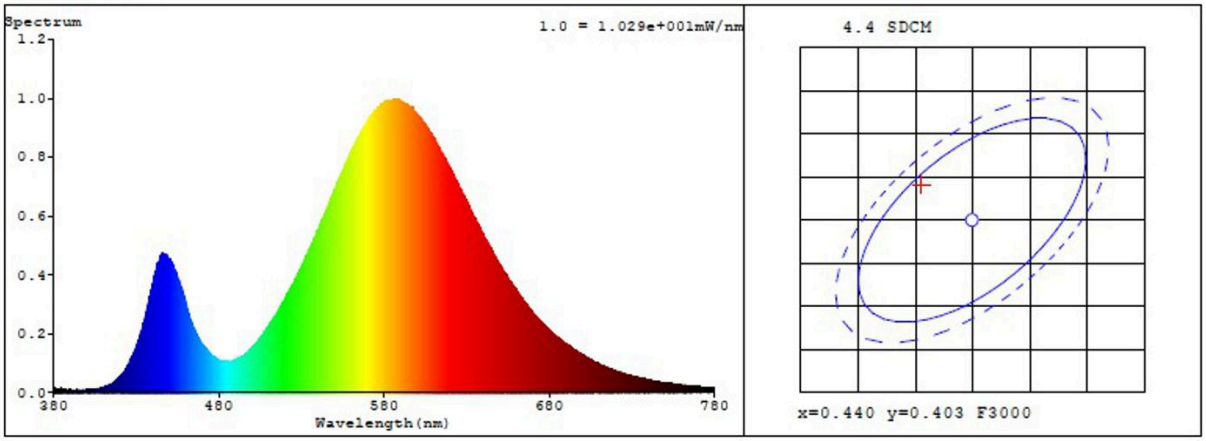

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.4356 y = 0.4071 / u' = 0.2484 v' = 0.5224 (duv=1.38e-03)

CCT= 3048K Prcp WL: Ld=582.1nm Purity=52.9%

Peak WL: Lp=587nm FWHM: =108.5nm Ratio:R=19.7% G=78.6% B=1.7%

Número de registro EPREL: 2752853 Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 01/06/2026.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2752853

Parámetros voluntarios:

Commercial name or trade designation: TENDA 200LED 5M X30-70-40-60 FILO BIANCO LUCE GIALLO IP65

Identificador GTIN: 8059692404544

Proveedor: SPACE - C S.R.L. (Fabricante) **Sitio web:** www.ettroit.com

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Regulatory Affairs **Sitio web:** www.ettroit.com

Correo electrónico: info@space-c.net **Teléfono:** +393935068456

Dirección:
CORSO VITTORIO EMANUELE 110
80121 Napoli
Italia